

Consignes d'installation simple ou double pompe

Possibilité de rajouter une rehausse sur la mono pompe également

Une cuve de relevage qui s'adapte à tous vos besoins !
 Avec leur technologie approuvée, nos cuves sont un partenaire idéal pour nos micro-station et filtres compacts. Avis clients sur www.innoclair.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR

Avis Vérifiés
BY SKEEPERS


1998 Avenue du 18 juin 1940 - 56 600 Lanester - France
 contact@innoclair.fr - www.innoclair.fr

Imprimé sur un papier certifié PEFC (PEFC/10-31-3162)
 LE TRI
 + FACILE
 DÉPLIANT
 Innoclair Solutions © - Vous n'avez pas envie de jeter ce magnifique dépliant, sinon, faites-le bien :

BRETAGNE

1 brevet !

Cuves de relevage 1200 et 1600
 pour assainissement individuel et bien plus encore

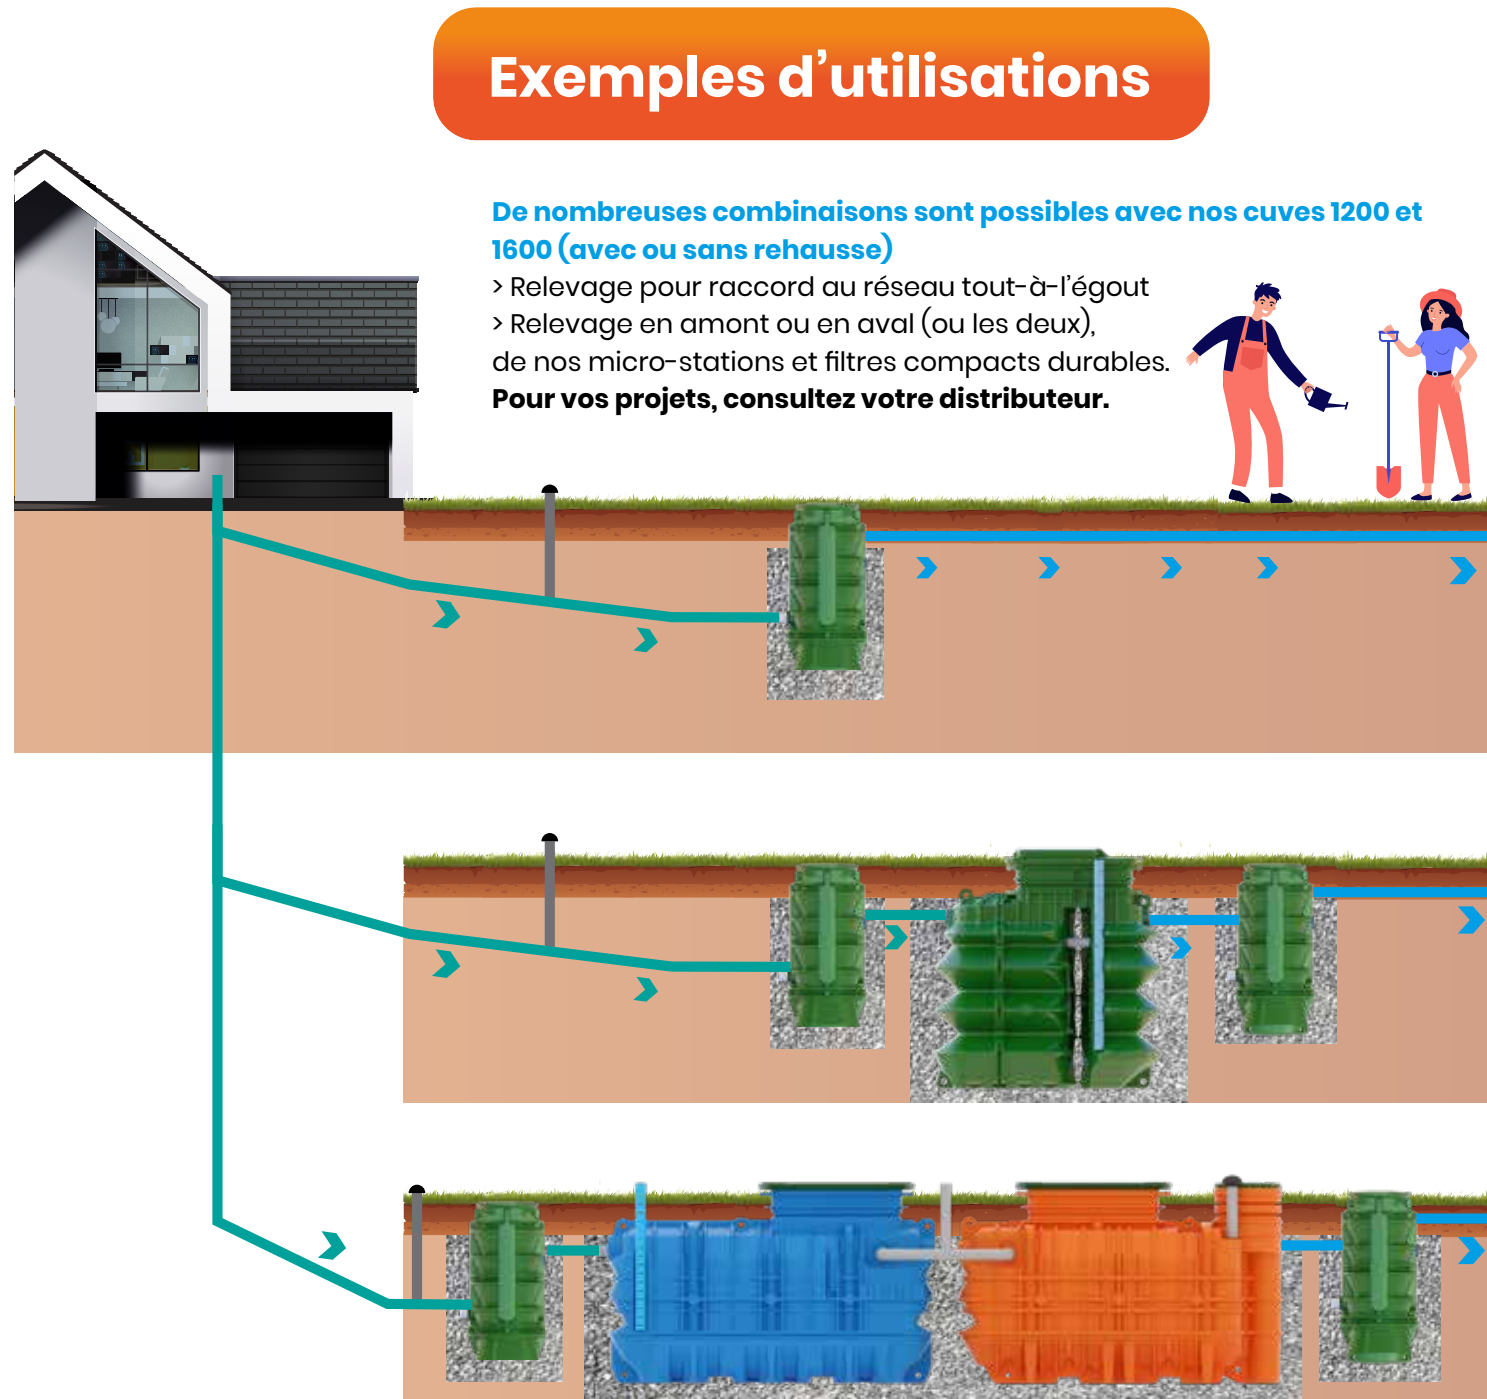

Une gamme produits pour tous les terrains !

- > Un dispositif économique, durable et performant.
- > Les Innocuves diamètre 80 cm, permettent un niveau variable au fil d'eau entrée et sortie.
- > Rehausses à vis en option. (+ 40 cm utile).
- > Permettent d'adapter le niveau des fils d'eau et de sortie.

Compatible terrains difficiles

Max 800
Max 400
600

Max 1000
Max 800
600

200
700
200

1300

Cuvelage en béton ou sable stabilisé à 200 kg/m3



Nos cuves de relevage



Livrées en couleur verte

Diamètre

Hauteur

✓	✓	✓	✓
0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
1,20 m	1,60 m maximum	1,60 m	2 m maximum

> Fil d'Eau d'Entrée (FEE) :

Par rapport au couvercle

Par rapport au fond de cuve

0,20 à 0,63 m	0,20 à 1,10 m	0,20 à 1 m	0,20 à 1,50 m
0,60 à 1,20 m	0,21 à 1,63 m	0,60 à 1,40 m	0,60 à 1,90 m

Fil d'Eau de Sortie (FES) :

Par rapport au couvercle

Par rapport au fond de cuve

0,60 à 1 m	0,20 à 1,10 m	0,20 à 1 m	0,20 à 1,50 m
0,20 à 1 m	0,60 à 1,45 m	0,60 à 1,40 m	0,60 à 1,90 m

Volume de la cuve toute eau

Diam des raccords entrée

Diam des raccords sortie

Poids

469 L	469 L	595 L	595 L
100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
40 ou 63 mm	40 ou 63 mm	40 ou 63 mm	40 ou 63 mm
46 kg	50 kg	60 kg	64 kg